

Descriptif technique de la gamme **PALEAS**

Modèle	P16-08	P16-09	P16-10	P18-11	P18-12	P22-11	P22-12	P26-11	P26-12
PTAC (Kg)	16 300	16 300	16 300	18 300	18 300	22 000	22 000	26 000	26 000
Charge utile (Kg)	11 570	11 420	11 200	13 160	13 060	16 860	16 660	20 860	20 660
Dimensions (Lxl)	8,00 x 2,40	9,00 x 2,40	10,50 x 2,40	11,00 x 2,40	12,00 x 2,40	11,00 x 2,40	12,00 x 2,40	11,00 x 2,40	12,00 x 2,40
Chassis	Double UPN 160/140			Double UPN 160/140		Double UPN 180/160		Double UPN 180/160	
Essieu avant	1/2 Tandem ø80 ou ø90 8 goujons			1/2 Tandem ø80 8 goujons		1/2 Tandem ø90 8 ou 10 goujons		1/2 Tandem ø100 8 ou 10 goujons	
Pneumatiques avant	445X45 R19,5 (neuf)			445X45 R19,5 (neuf)		445X45 R19,5 (neuf)		445X45 R19,5 (neuf)	
Essieu(x) arrière	Fixe ø80 ou ø90 8 goujons			Tandem ø80 8 goujons		Tandem ø90 8 ou 10 goujons		Tandem ø100 8 ou 10 goujons	
Pneumatiques arrière	385X65 R22,5 (rechapé) ou 445X65 R22,5 (neuf)			385X65 R22,5 (rechapé) ou 445X65 R22,5 (neuf)		385X65 R22,5 (rechapé) ou 445X65 R22,5 (neuf)		385X65 R22,5 (rechapé) ou 445X65 R22,5 (neuf)	
Freinage Avant et arrière	350 x 60			350 x 60		350 x 60 ou 400 x 80		350 x 60 ou 400 x 80	
Fourragères Avant et arrière	Ouverture 75 cm			Ouverture 50 cm	Droite	Ouverture 50 cm	Droite	Ouverture 50 cm	Droite
Options	Compteur hubodomètre, fourragères personnalisables, couleur sur-mesure, tourets pour sangles, attelage boulonné démontable, bords plats, cales de roues, choix des pneumatiques, freinage pneumatique								

Descriptif technique de la gamme **PALEAS SP**

Modèle	SP 20-08	SP 22-09	SP 24-10
PTAC (Kg)	20 000	22 000	24 000
Charge utile (Kg)	16 000	18 000	20 000
Dimensions (Lxl)	8,00 x 2,40	9,00 x 2,40	10 x 2,40
Chassis	Double UPN 160/140		
Attelage	Flèche à ressort avec anneau soudé		
Essieu(x)	Tandem ø80, ø90 ou ø100, 8 ou 10 goujons		
Pneumatiques	385X65 R22,5 (rechapé) ou 445X45 R19,5 (neuf)		
Freinage	350 x 60 ou 400 x 80		
Fourragères	Avant et arrière : ouverture 75 cm		
Options	Compteur hubodomètre, fourragères personnalisables, couleur sur-mesure, tourets pour sangles, attelage boulonné démontable, cales de roues, choix des pneumatiques, freinage pneumatique, bords plats, plateau maraîcher, plateau porte-engin		



Plateaux fourragères

Paleas

De 10 à 20 tonnes de charges utiles



Véhicule distribué par :

COUTAND

181 Rue Joseph Cugnot
ZI de Montifaut
85700 Pouzauges
Tél: 02 51 57 22 06
Fax: 02 51 57 77 32
coutand.ma85@gmail.com
www.coutand-agriculture.fr

Retrouvez toute l'actualité de la société sur notre page Facebook



COUTAND

Paleas, l'allié idéal pour le transport !

Une gamme complète de plateaux fourragers conçue pour s'adapter à toutes les utilisations et tous les terrains.

Bénéficiant d'un châssis renforcé en UPN ou d'un châssis surbaissé en U, la gamme Paleas a été élaborée pour répondre aux contraintes agricoles actuelles. Nos plateaux vous garantissent stabilité, maniabilité et longévité grâce à une conception robuste.

Bâti renforcé

Le plancher

- Fond épaisseur 4mm
- Bord relevé de série
- De nombreux renforts de plancher

Train roulant avant

L'attelage

- Flèche maintenue par ressort
- Anneau plat soudé

Demi-tandem

- Essieu freiné sur demi-tandem
- Pneumatiques : 445/45 R19,5 neuf

«**Découvrez aussi notre version semi-porté : la gamme PALEAS SP**»



Caractéristiques techniques

- 8, 9 ou 10 mètres de plancher
- Flèche à ressort avec béquille hydraulique
- Boggie ou tandem avec suiveur
- Version porte-char ou porte-palox (option)



Equipement routier

La signalisation


- Feux et gyrophare à LED




- Barre anti-encastrement

Les fourragères

Modèles standards

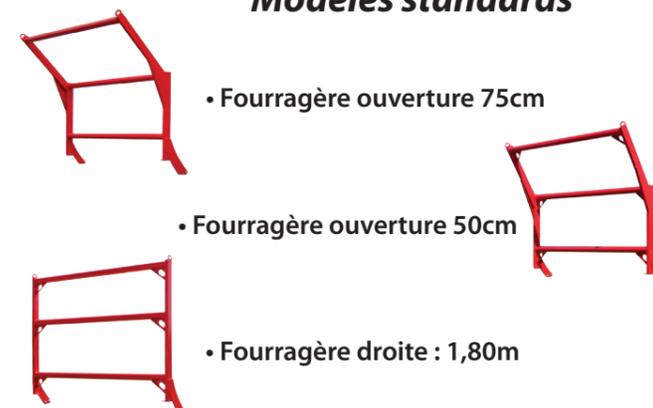

Modèles sur-mesures

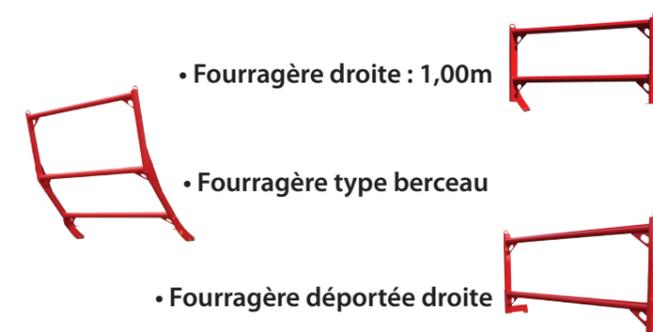

Train roulant arrière

Les pneumatiques


- De nombreuses dimensions possibles : Neuf ou rechapé

445x45 R19,5 (neuf) 445X65 R22,5 (neuf) 385X65 R22,5 (rechapé)



Les essieux

- Fixe, demi-tandem ou tandem : ø80, ø90 ou ø100
- Position : Standard ou surbaissé
- Freinage : Hydraulique, pneumatique ou mixte (25 Km/h ou 40 Km/h)

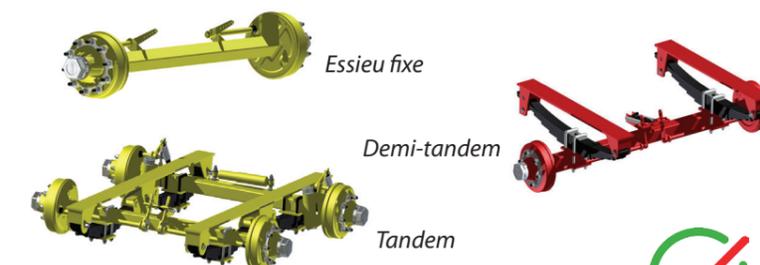

Châssis

Deux choix possibles

- Châssis 2 x UPN 160/140 ou 180/160



- Châssis surbaissé UPN 260

- Coffre à sangles de série



Freinage hydraulique de série sur tous les essieux

