


Descriptif technique de la gamme **Twister**

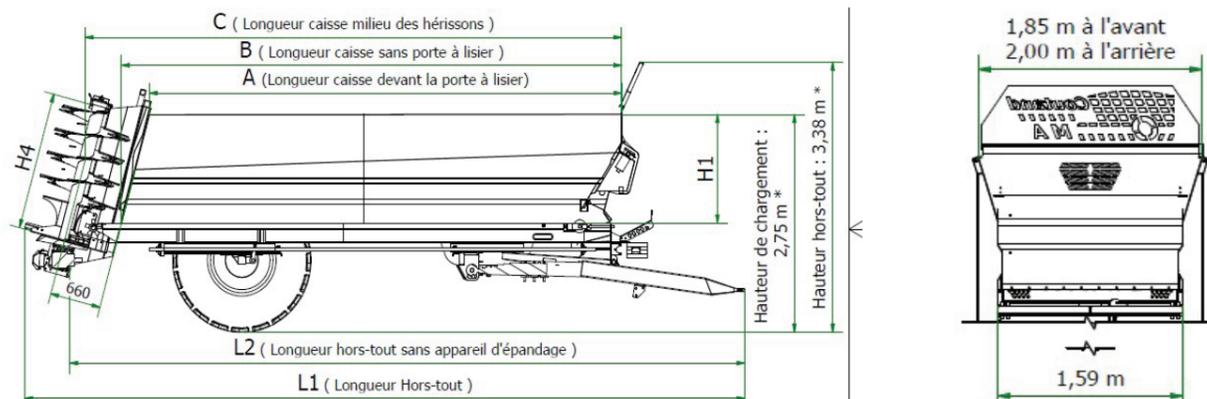

Modèle	T505	T555	T605 T606	T655 T656	T705 T706	T755 T756	T805 T806
Volume utile m ³ (avec porte à lisier)	12m ³	14,5m ³	16m ³	18m ³	22m ³	24m ³	26m ³
A	4,65m	5,15m	5,65m	6,15m	6,65m	7,15m	7,65m
B	5,00m	5,50m	6,00m	6,50m	7,00m	7,50m	8,00m
C	5,49m	5,99m	6,49m	6,99m	7,49m	7,99m	8,49m
L1	7,90m	8,40m	8,90m	9,40m	9,90m	10,40m	10,90m
L2	7,25m	7,75m	8,25m	8,75m	10,25m	10,75m	11,25m
H1	De 1m20 à 1m60						
Essieux	Simple essieu			Tandem			
Dimensions essieux	1x1010		1x1110	2x1010		2x1510	
Dimensions freins	406x120						
Option essieux	Essieu sur demi-tandem, position haute ou basse (tandem), essieu arrière suiveur (tandem), essieu directionnel autopiloté (tandem), freinage pneumatique ou mixte						
Pneumatiques	23,1 R26 ; 620/75 R34 ; 650/75R32			600/60 R30,5 ; 650/65 R30,5			
Tapis	2 chaînes marines Ø16 avec barettes en 80x40						
Option tapis	2 chaînes Rübige ou 2 chaînes Vaucanson						
Entrainement tapis	Centrale hydraulique indépendante ou hydraulique tracteur						
Commande électrique	Commande électrique M/A tapis + potentiomètre + porte						
Porte à lisier	Porte à lisier guillotine avec bavette d'étanchéité (de série)						
Appareil d'épandage	2,20m ou 2,40m (2 hérissons verticaux) ou Twin (table d'épandage)						
Options	DPA, pesée statique ou dynamique, sécurité de porte, Compteur hubodomètre, compteur de levée de porte, anneau ou boule d'attelage Scharmüller, hotte arrière mécanique ou hydraulique, volet de bordure plat ou arrondi manuel ou hydraulique						

Epandeur caisse étroite

Twister

De 12 à 26 m³ de volume utile



Véhicule distribué par :



181 Rue Joseph Cugnot
 ZI de Montifaut
 85700 Pouzauges
 Tél: 02 51 57 22 06
 Fax: 02 51 57 77 32
 coutand.ma85@gmail.com
 www.coutand-agriculture.fr

Retrouvez toute l'actualité de la société sur notre page Facebook



Twister, polyvalence et précision !

Allant de 12m³ à 26m³, le Twister se distingue grâce à son design novateur et brille par sa **polyvalence**, sa **solidité** et sa **simplicité d'utilisation**. De nombreuses options peuvent s'ajouter pour compléter l'équipement de votre épandeur.

Il sera à coup sûr, capable de **répondre à toutes vos attentes**.

Les équipements



- Hotte arrière mécanique ou hydraulique (option)



- Volet de bordure plat ou arrondi, manuel ou hydraulique (option)



4 boîtiers de commande aux choix :

- Standard avec affichage
- Avec affichage + DPA
- Avec pesée statique
- Avec pesée dynamique




- 2 hérissons verticaux
- Caractéristiques des vis :
Diamètre vis : Ø1140 (avec couteaux)
Hauteur vis : 2,20m ou 2,40m
- Palettes Hardox incurvés et plates
- Cornières d'épandage inférieures
- Poutre d'entraînement monobloc 430 tr/min
- Graissage centralisé des hérissons
- Feux et gyrophare à LED
- Protection de feux

Les appareils

« Pour les fumiers légers et les faibles dosages, optez pour le TWIN »



- Appareil à table d'épandage
- Table d'épandage «Twin» entièrement HARDOX
- 2 démêleurs horizontaux Ø600 avec palettes HARDOX incurvés
- 2 fléaux éclateurs Ø1010
- Palettes HARDOX
- Poutre d'entraînement monobloc 430 tr/min
- Volet de régulation du produit réglable par vérin
- Hotte arrière sur vérin



La face avant

Panneau avant

- Groupe hydraulique indépendant ou commande directe tracteur
- Carter de protection intégral
- Béquille hydraulique avec pompe manuelle
- Tension de tapis hydraulique
- Potence de maintien pour les flexibles
- Cardan grand angle



La flèche

- À ressort
- Suspendue hydrauliquement (option)

L'attelage

- Anneau soudé
- Anneau démontable (option)
- Rotule démontable (option)

La caisse

Les côtés

- Côtés de 4mm en acier HLE monobloc
- Hauteur de côtés de 1m20 à 1m60
- Bandeaux 5mm intégrés à la caisse
- Graissage centralisé de la ligne d'arbre

Le fond

- Fond de 5mm en acier HLE
- Châssis monobloc solidaire de la caisse

Caisse conique pour un meilleur écoulement du produit



Le train roulant


Les essieux

- Fixe, sur demi-tandem, tandem (avec ou sans suiveur)

Fixe

Demi-tandem

Tandem



Le freinage

- Hydraulique, pneumatique ou mixte
- Version 25km/h

Les pneumatiques


- Plusieurs marques disponibles : Alliance, BKT, Maxam, Michelin, Nokian, Vredestein...

Système de distribution

La porte

- Porte à lisier guillotine
- Bavette caoutchouc d'étanchéité

Le tapis



- Tapis en tube de 80x40
- 2 chaînes marines Ø16 (série)



- Noix acier avec arbre de Ø60



- En option :
• Chaînes Rübzig
• Chaînes Vaucanson